

ニプロ **LPS** シリーズ (50~95ps) パラツイラー


無反転全層破碎!
硬盤破碎!
透排水性向上!
通気性向上!



※作業写真は試作機です。



LPS400-K (カゴ車輪付)

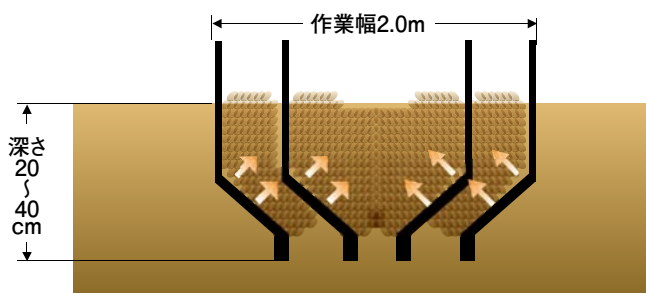


LPS400 (カゴ車輪なし)


無反転全層破碎

貫入式硬度計による LPS施工前と施工後比較

施工前〈Before〉

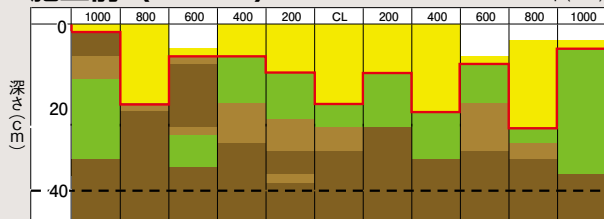

施工後〈After〉

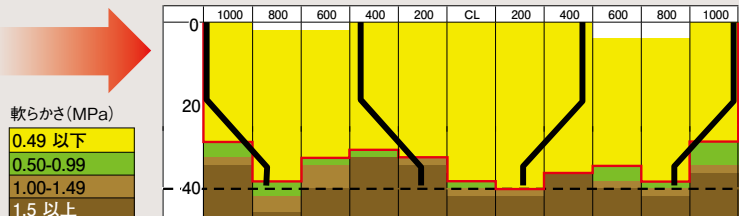

※一般的に1.5MPa以下の圃場では、作物の根の張りを妨げないと言われています。

収穫調査例


ピーマン (北海道南幌町)

パラソイラー無施工〈A〉 (kg/10a)						パラソイラー施工〈B〉 (kg/10a)						施工／無施工〈B/A〉 (%)					
収穫月	秀品	優品	S	計	秀品率	収穫月	秀品	優品	S	計	秀品率	収穫月	秀品	優品	S	計	秀品率
6月	150	131	0	281	53.3%	6月	281	113	0	394	71.4%	6月	188	86	—	140	134
7月	563	656	0	1,219	46.1%	7月	825	881	0	1,706	48.3%	7月	147	134	—	140	105
8月	581	769	0	1,350	43.1%	8月	525	713	0	1,238	42.4%	8月	90	93	—	92	98
9月	769	956	0	1,725	49.4%	9月	806	713	0	1,519	53.1%	9月	105	75	—	88	107
10月	563	619	206	1,388	41.5%	10月	825	863	225	1,913	43.1%	10月	147	139	109	138	104
計	2,625	3,131	206	5,963	44.0%	計	3,263	3,281	225	6,769	48.2%	計	124	105	109	114	109

使いやすさ



トラクタへの装着が容易なローピンフレームを採用




可変マストを採用することでリフト量をアップでき、あぜ越えがやり易くなります。



ナイフを留めている2本ボルトの下端部はシャボルトとなっており過負荷から機体を守ります。

※10本は予備で標準装備




ナイフガードと先金は交換が可能になっており、経済的です。

オプション


商 品 名	型 式	品 番
OLキット	LPS-OL	R737905000
カゴ車キット(K仕様標準装備)	LPS-K	R737901000
ローピンフレームキット(JIS1)	LPS-2S	R737902000
シャボルト(10本組)	LPS-SB	R737903000
弾丸キット80φ(1ヶ)	SPS-DG80	P198904000
弾丸キット100φ(1ヶ)	SPS-DG100	P198905000
リフター(1ヶ)※		P841114000

※リフター2個の他に六角穴付き皿ボルトM8×25 11T(Q340508025)4本とさらばね付小形ナットM8(0490008004)4個が必要



◎リフター

沈みがちなタイヤ跡を通常より多く持ち上げますので圃場を平にします。

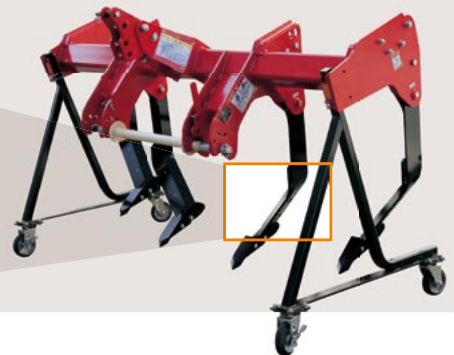

主要諸元

型式・区分	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	適応馬力 kW(ps)	質量 kg	ナイフ 連数	作業幅 cm	作業深さ cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	装着方法
LPS400	760	2060	1270	36.8~69.8 (50~95)	265	4	200	20~40	2~5	8~20	2Lカブラ JIS2
LPS400-K	1220	2280			390						

●装着可能トラクタは質量3290kg以下に適合。●質量はスタンド含まず。●K:転圧輪付(径42cm、幅210cm)

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社:〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター:〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所:〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所:〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所:〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所:〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所:〒329-4411 栃木県栃木市大平町堀堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所:〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所:〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所:〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所:〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス <http://www.niplo.co.jp>



注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。



この印刷物は、大豆油インクおよび再生紙を使用しています。 '15.07作成 050KY250